




Réfrigérateurs de LG

LRFCS29D6S S

Réfrigérateur de 36 po d'une capacité de 28,7 pi³ avec porte à deux battants



Grande capacité de 28,7 pi³

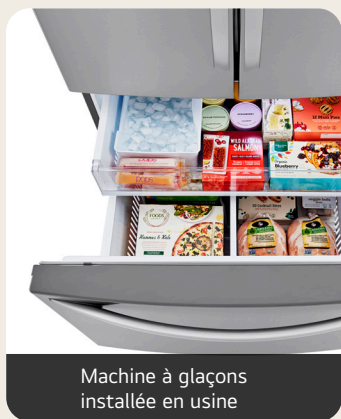

Machine à glaçons installée en usine



Capacité

Réfrigérateur	19,4 pi ³
Congélateur	9,3 pi ³
Capacité totale	28,7 pi ³

Énergie

Homologué Energy Star ^{MD}	Oui
Consommation d'énergie (kWh/année)	643

Système de distribution d'eau et de glaçons

Nombre de machines à glaçons dans le congélateur	1
Production de glaçons quotidienne	2,5 lb / 2,7 lb (système IcePlus)
Capacité de stockage des glaçons	4 lb
Cubes et glace concassée	Cubes seulement
IcePlus ^{MC}	Oui
Filtre à eau	LT1000P
Capacité de stockage de la machine à glaçons du congélateur	4 lb

Refroidissement

Type de compresseur	Compresseur intelligent à inversion
Évaporateur	Oui (1)
Refroidissement à débit d'air multiple	Oui
Capteurs de température	2
Réfrigérant	Faible PRP, PDO nul et plus écoénergétique (R600a/55 g/1,94 oz)

Caractéristiques pratiques

Type d'affichage	Commandes SmoothTouch/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Smart Diagnosis ^{MC}	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui
Mode Sabbat	Oui

Réfrigérateur

Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (ajustables)
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2 bacs à légumes
Tiroir Glide N' Serve ^{MC}	Oui
Éclairage dans le réfrigérateur	DEL au plafond

Porte du réfrigérateur

Nombre de balconnets	3 (porte gauche)/3 (porte droite)
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)
Forme de la porte	Arrondie
Type de poignée	Barre

Congélateur

Type de porte	Tiroir coulissant
Type de poignée	Poignée Smart Pull ^{MC}
Tiroirs/Tablettes	Organisation à deux étages
Séparateur de tiroir	Non
Éclairage dans le congélateur	Éclairage à DEL

Matériaux et finitions

Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Couleur offerte	Acier inoxydable résistant aux taches
Matériau isolant	Agent de soufflage à faible PRP et à PDO nul

Dimensions/Dégagements/Poids

Dimensions totales (L x H x P)	35 3/4 po x 69 3/4 po x 36 1/4 po
Largeur	35 3/4 po
Hauteur (jusqu'au-dessus de la charnière ou du capuchon de la porte)	69 3/4 po
Profondeur (avec les poignées)	36 1/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	39 1/4 po

Dégagement du bord de la carrosserie (porte complètement ouverte)	27 5/8 po
Dégagement du bord de la carrosserie (porte complètement ouverte)	13 7/8 po
Dégagement du bord de la carrosserie (porte complètement ouverte)	13 7/8 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 1/4 po
Largeur (porte entièrement ouverte sans la poignée)	63 1/2 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 1/2 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	1 3/8 po
Hauteur jusqu'au-dessus de la carrosserie	68 1/2 po
Hauteur (du plancher jusqu'au-dessus de la porte du congélateur)	27 1/2 po
Profondeur sans la porte	29 7/8 po
Profondeur sans les poignées	33 3/4 po
Profondeur (jusqu'au couvercle de la charnière)	25 3/8 po
Profondeur (totale, porte ouverte)	48 5/8 po
Profondeur (tiroir entièrement ouvert sans la poignée)	55 1/4 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 po x 73 po x 39 po
Poids (appareil/boîte)	265 lb/284 lb

Garantie limitée

Pièces et main-d'œuvre	1 an
Système scellé (pièces seulement)	7 ans
Compresseur (pièces seulement)	10 ans

Code CUP

LRFCS29D6S (acier inoxydable résistant aux taches)	195174047071
--	--------------