

SRFB27_3

Réfrigérateur à profondeur de comptoir doté de trois portes, dont une porte à deux battants, d'une capacité de 26,5 pi³

Capacité de 26,5 pi³

Door Cooling+

Technologie Cool Guard

Glide'N'Serve^{MC}


Technologie Smart Diagnosis

Technologie ThinQ^{MD}

Homologué ENERGY STAR^{MD}



CAPACITÉ	
Réfrigérateur	17,9 pi ³
Congélateur	8,6 pi ³
Total	26,5 pi ³
ÉNERGIE	
Évaluation énergétique	Homologué ENERGY STAR ^{MD}
Consommation d'énergie	632 kWh/année
SYSTÈME DE DISTRIBUTION D'EAU ET DE GLAÇONS	
Type de distributeur	Distributeur d'eau interne
Production de glaçons quotidienne	2,5 lb
Capacité de stockage des glaçons	4,0 lb
Cubes et glace concassée	Cubes seulement
Système de filtration d'eau	LT1000P
REFROIDISSEMENT	
Refroidissement de la porte	Oui
CARACTÉRISTIQUES PRATIQUES	
Type d'affichage	Commandes SmoothTouch/DEL blanche
Commandes de température	Électroniques/numériques
Avertisseur de porte ouverte	Oui
Verrouillage de sécurité	Oui
Charnière à fermeture automatique	Oui (uniquement la porte de gauche)
Mode Sabbat	Oui
RÉFRIGÉRATEUR	
Nombre de tablettes	4 demi-tablettes (3 fixes + 1 pliante)
Tablettes en porte-à-faux	Oui (hybride en porte-à-faux)
Matériau des tablettes	Verre trempé avec protection antidébordement SpillProtector ^{MC}
Bacs à légumes	2 bacs à légumes
Tiroir Glide N' Serve ^{MC}	Oui
Technologie Cool Guard	Oui
PORTE DU RÉFRIGÉRATEUR	
Matériau des balconnets	1 pièce (transparent)
Nombre de balconnets	8
CONGÉLATEUR	
Type de porte	Tiroir coulissant
Tiroirs	Organisation à deux étages
Séparateur de tiroir	Oui
Bac à glaçons/Glaçons dans la porte	Machine et bac à glaçons dans le congélateur
Éclairage dans le congélateur	DEL haut de gamme
Poignée du congélateur	Poignée LG Studio

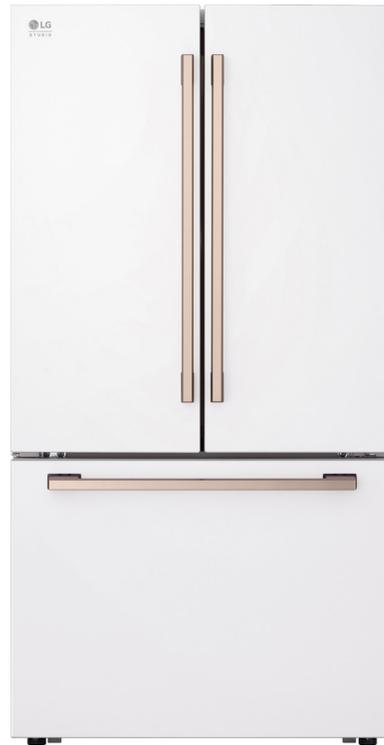

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES	
Technologie Smart Diagnosis	Oui
Technologie ThinQ ^{MD}	Oui
MATÉRIAUX ET FINITIONS	
Charnières dissimulées	Oui
Surface	Lisse
Revêtement résistant aux empreintes et aux taches	Oui
Poignées	Poignée LG Studio assortie
Couleurs offertes	Acier inoxydable résistant aux taches, blanc
DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS/POIDS	
Profondeur avec les poignées	31 5/8 po
Profondeur sans les poignées	29 1/4 po
Profondeur sans la porte	24 7/8 po
Profondeur (totale, porte ouverte)	43 5/8 po
Hauteur jusqu'au-dessus du caisson	68 7/8 po
Hauteur jusqu'à la charnière de la porte	70 1/4 po
Largeur	35 3/4 po
Largeur (porte ouverte à 90° avec la poignée)	44 7/8 po
Largeur (porte ouverte à 90° sans la poignée)	40 po
Dégagement du bord de la porte avec la poignée	4 1/4 po
Dégagement du bord de la porte sans la poignée	2 1/4 po
Dégagements pour l'installation	Côtés 1/8 po, dessus 1 po, arrière 2 po
Poids (appareil/boîte)	254 lb/276 lb
Dimensions de la boîte (L x H x P)	38 po x 73 po x 32 po
GARANTIE LIMITÉE	
Pièces et main-d'œuvre	2 ans
Système scellé (pièces seulement)	5 ans
Compresseur (pièces et main-d'œuvre)	5 ans
Compresseur linéaire (pièces seulement)	De 6 à 10 ans
CODES CUP	
SRFB27S3 (acier inoxydable résistant aux taches)	195174054215
SRFB27W3 (blanc)	195174070116