

SC5GMR80H

Armoire à vapeur intelligente Styler^{MD} de LG avec technologie Dual TrueSteam^{MD}, cintre mobile Dynamic MovingHanger^{MC} et défroisseur portatif intégré HandySteamer^{MC}

Technologie Dual TrueSteam^{MD}

Défroisseur portatif intégré HandySteamer^{MC}

Cycle QuickRefresh^{MC}

Cintre mobile Dynamic MovingHanger^{MC}

Conception prête à l'emploi

Écran tactile ACL intelligent

COULEUR OFFERTE



MIROIR

ThinQ®

Des alertes intelligentes proactives pour assurer le bon fonctionnement de vos électroménagers

- Les alertes préventives vous permettent de garder une longueur d'avance sur les problèmes potentiels et de trouver des solutions proactives avant qu'ils ne surviennent.
- Prévenez les réparations et les appels de service évitables grâce aux diagnostics en temps réel, pour une expérience sans tracas.
- Intégrée dans l'application ThinQ de LG – une plateforme pour maison intelligente qui vous permet de gérer tous vos appareils et dispositifs intelligents.

MATÉRIAU ET FINITION

Couleur de la porte	Miroir
Type de porte	Verre
Couleur du boîtier Styler	Noir occidental texturé

CARACTÉRISTIQUES

Type de séchage	Sans évent avec système de thermopompe à onduleur
Cycle TrueSteam	Oui (technologie Dual TrueSteam)
Cintre mobile	Oui
Vitesse de rotation maximale du cintre mobile (tours/minute)	350
Presse-pantalon	Oui
Déshumidification	Oui
Porte réversible	Oui
Trousse aromatique	Oui
Tablette polyvalente	Oui
Signal de fin de cycle	Oui
Éclairage intérieur	Oui (3)
Indicateur de réservoir d'eau vide	Oui
Indicateur de remplissage d'eau	Oui
Défroisseur turbo portatif intégré	Oui
Système de ventilation automatique	Oui

PROGRAMMES

Durée du séchage	Oui
Rafraîchissement	Léger/Normal/Haut rendement/Humide
Pressage IA	Oui
Cycle hygiénique	Poussière fine/Normal/Article très poussiéreux/Article pour enfants
Réchauffement de couvertures	Oui
Prêt à partir	Oui
Séchage délicat – Déshumidification	Déshumidification, Séchage minuté, Pluie/Neige
Assainisseur	Literie/oreiller, peluche, complet/tailler, uniforme scolaire
Soins spéciaux	Complet/tailler, manteau, entretien de la soie, uniforme scolaire, pli de pantalon
Pressage	Laine/tricot, cachemire, fourrure/cuir, manteau rembourré, articles en rangement, vêtements de sport, foulard, vieux vêtements, tenue de yoga, silencieux, jeans, cardigan en tricot
Séchage	Manteau rembourré, séchage à basse température, séchage de la laine et des tricots, séchage d'articles trempés par la pluie, maillot de bain, séchage IA, tenue de yoga



COMMANDES ET AFFICHAGE

Type d'écran	Boutons et écran à DEL tactiles et affichage ACL + DEL
Indicateur de chiffres	ACL
Minuterie de mise en marche différée	De 3 à 19 heures
Taille de l'écran à DEL	2,4 po

OPTIONS SUPPLÉMENTAIRES

Programme de nuit	Oui
Démarrage différé	Oui
Verrouillage des commandes	Oui

FONCTIONNALITÉS INTELLIGENTES (TECHNOLOGIE ThinQ^{MD})

ThinQ (Wi-Fi)	Oui
Démarrage à distance et surveillance du cycle	Oui
Téléchargement de cycle	Oui
Smart Diagnosis	Oui
Surveillance de la consommation d'énergie	Oui
Commandes vocales (appareils tiers)	Non

SOURCE D'ALIMENTATION

Exigences électriques	120 V; 60 Hz; 12,5 A
Fiche	Incluse

Type de fiche	Trois broches
---------------	---------------

DIMENSIONS/POIDS

Dimensions (L x H x P)	23 5/8 po x 77 3/8 po x 24 3/8 po
Profondeur du produit avec la porte ouverte à 90 degrés	46 7/8
Dimensions de la boîte (L x H x P)	28 1/4 po x 80 3/4 po x 27 5/8 po
Poids	207,2 lb

Poids de la boîte	277,1 lb
-------------------	----------

OPTIONS ET ACCESSOIRES


Cintre ordinaire (qté)	5
Cintre pour pantalon (qté)	Non
Tablette (qté)	1
Plateau d'égouttage	1
Trousse antibasculement (qté)	Non
Pieds arrière de nivellement	2
Pointe pour l'installation sur un tapis	4

CODE CUP

SC5GMR80H	195174120514
-----------	--------------

SC5GMR80H

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

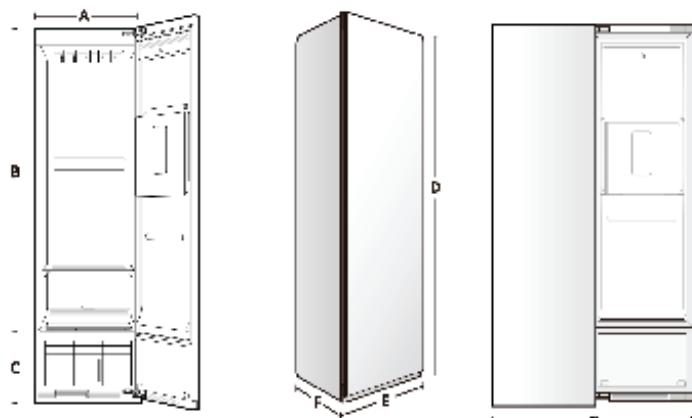


DIMENSIONS	po	mm
A	21	535
B	61 3/4	1 570
C	15 1/2	395
D	77 3/8	1 965
E	23 5/8	600
F	24 3/8	620
G	46 7/8	1 190

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

DÉGAGEMENTS RECOMMANDÉS

Les dégagements suivants sont recommandés pour l'appareil. Bien que l'appareil ait été testé avec des dégagements de 3 cm (1 3/16 po) sur les côtés et à l'arrière, les dégagements recommandés doivent être considérés pour les raisons suivantes :


- 1 Prévoyez un espace d'au moins 61 cm (24 po) à l'avant pour l'ouverture de la porte.
- 2 Prévoyez un espace d'au moins 5 cm (2 po) des deux côtés et entre l'arrière de l'appareil et le mur.
- 3 Prévoyez un espace d'au moins 20 cm (7 3/4 po) entre le haut de l'appareil et toute étagère ou armoire surélevée.

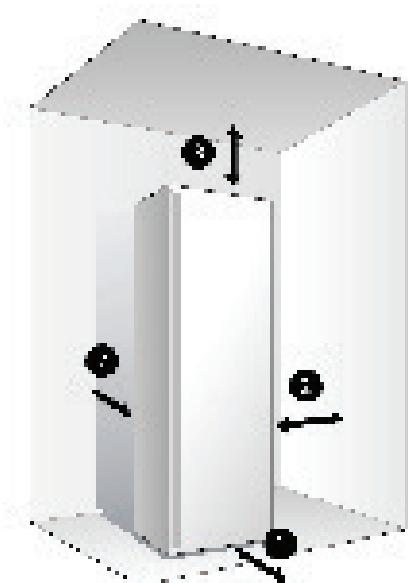

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

INSTALLATION DANS UNE ZONE ENCASTRÉE OU DANS UN PLACARD

Il doit y avoir au moins un peu d'espace autour de l'appareil (ou de tout autre appareil) pour éviter tout contact avec les murs, les meubles ou d'autres appareils pendant le fonctionnement. Laissez un espace d'au moins 3cm (1 3/16 po) sur tous les côtés de l'appareil pour éviter un niveau de bruit accru ou tout dommage à l'appareil.

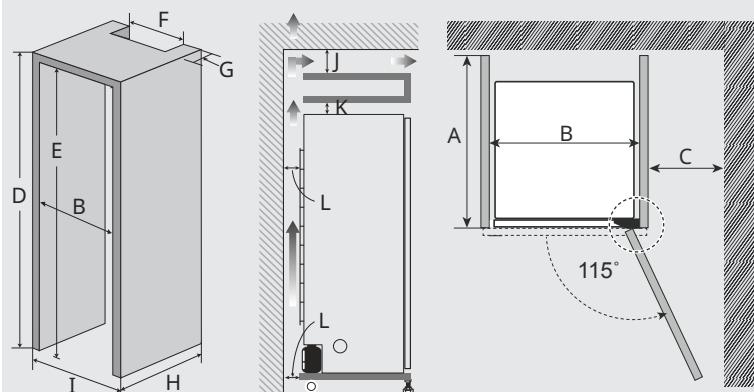


DIMENSIONS	po	mm
A	≥ 27 1/8	≥ 690
B	≥ 26 3/8	≥ 670
C	≥ 10	≥ 250
D	≥ 78 7/8	≤ 2 004
E	≥ 78 3/8	≥ 1 990
F	≥ 21 13/16	≥ 555
G	≥ 2	≥ 50
H	≥ 26 3/8	≥ 670
I	≥ 25 1/4	≥ 640
J	≥ 2	≥ 50
K	≥ 1	≥ 25
L	≥ 2	≥ 50

DIMENSIONS/DÉGAGEMENTS

Exigences de ventilation pour le placard

Les placards munis de portes doivent posséder une ouverture d'aération supérieure et inférieure pour prévenir l'accumulation de chaleur et d'humidité.

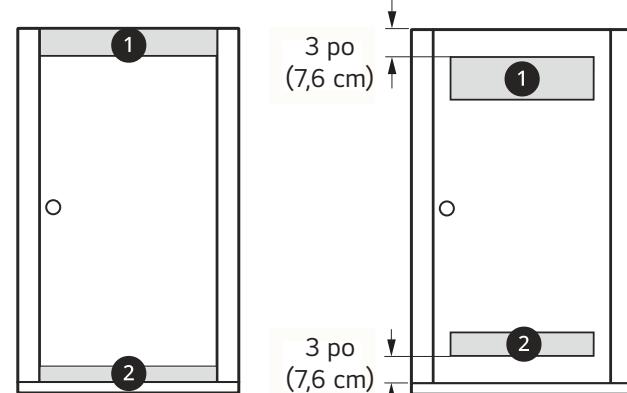

- 1 L'ouverture d'aération supérieure doit mesurer au moins 310 cm^2 (48 po²) et ne doit pas être située à moins de 185 cm (6 pi) du sol.
- 2 L'ouverture d'aération inférieure doit mesurer au moins 155 cm^2 (24 po²) et doit être située à plus de 30,5 cm (1 pi) au-dessus du sol.